

Warszawa, 5 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy fiskalnej POSNET NEO XL we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

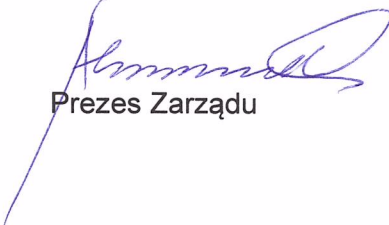
program pracy kasy	POSNET NEO XL 3.02
program aplikacyjny	POSNET NEO XL 3.02
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.30

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 14 rok 2019

Data: 4 kwietnia 2019 r.

Podpis: Robert Abramczuk


Prezes Zarządu

KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET NEO XL	
PRODUCENT KASY ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33	
WYMIARY KASY	314 x 155 x 368 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Wysokość z wysuniętym wyświetlaczem klienta: 209 mm	
MASA KASY	4,4 kg	
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 19..24 V DC Prąd zasilania DC [A]: 0,8-2,2 Pobór mocy [W]: 15-53 (w zależności od konfiguracji kasy)	
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	30 000 albo 60 000 Wewnętrzna baza towarowa.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 40 znaków	
TYP DRUKARKI PRODUCENT	LT-286 CITIZEN Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)	
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C	
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	TAK ON LINE lub OFF LINE	
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE	
INTERFEJSY / TYPY	<ol style="list-style-type: none"> 1. COM1, COM2, COM3 2. USB 3. ETHERNET 4. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo) 5. WiFi/Bluetooth (opcja) <p>Do interfejsów wymienionych w punkcie 1 można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, waga, weryfikator cen, drukarka paragonowa, terminal płatniczy, monitor transakcji, obsługa modułu ważącego POSNET DS I (tylko na COM3) Złącze COM3 obsługuje dwa logiczne porty szeregowy. Port USB – Obsługa czytnika kart magnetycznych, skanera kodów kreskowych, pendrive Interfejs 6. Ethernet/WiFi – dostęp do usług udostępnianych przez kasę.</p>	
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)	
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.	
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET NEO XL 3.02 9B78F829345B6CE7F41BA228C36C80061A4F17FD	
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA	
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.30	
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.30	
OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baza PLU <ol style="list-style-type: none"> a) 30 000 b) 60 000 2. Moduł WiFi/Bluetooth <p>Żadna z w/w opcji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.</p>	

¹⁾ Niepotrzebne skreślić